

COSECHADORA DE UVAS DE PARRÓN

COMEC



FABRICACIÓN
CHILENA
100%

SERVICIO TÉCNICO
GARANTIZADO

24/7

DISEÑADA PENSANDO EN LAS
CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES
DE LOS CAMPOS CHILENOS.

PRESTIGIOSOS PRODUCTORES YA
CUENTAN CON NUESTRA MÁQUINA
CON EXCELENTE RESULTADOS.



MENOR COSTO
DE COSECHA



MENOR TIEMPO
DE COSECHA



MECANIZACIÓN
DE COSECHA



1 A 2,5 HECTÁREAS
DIARIAS DE COSECHA

COSECHADORA DE UVAS DE PARRÓN

Especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN MÁQUINA	MEDIDA	UNIDAD
ALTURA DE CABEZAL	1.700 - 2.100	mm
ANCHO DE CORTE CABEZAL	2.400, 2.800, ESPECIAL	mm
LARGO MÁQUINA	6.185	mm
ANCHOS EJES	1.763, ESPECIAL	mm
PESO (CABEZAL 2.800 mm ANCHO)	3.500	kg
PRESIÓN MÁXIMA SISTEMA HIDRÁULICO	180	Bar
SISTEMA ELÉCTRICO	12	Volt

DESCRIPCIÓN MOTOR	INFORMACIÓN
MARCA	HATZ
NÚMERO CILINDROS	4
POTENCIA (KW/RPM)	52/2.300
LITROS	3,4
MÁXIMAS RPM MOTOR	2.800
MODELO	4M41
AVANCE RÁPIDO	DE 0 A 11 KM/H
AVANCE LENTO	DE 0 A 4 KM/H
TRACCIÓN	4 x 4

COMEC

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ÉSTE PRODUCTO
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB O CONTÁCTENOS:

www.cosechasmecanizadas.cl
contacto@cosechasmecanizadas.cl
CONTACTO COMEC: +56 933778123

COSECHADORA DE UVAS DE PARRÓN


CABEZAL

El cabezal es el elemento actuador que cosecha la uva directamente del parrón, las medidas van de acuerdo a los parrones de los productores. Cuenta con una serie de dedos agitadores y cortinas laterales en base a escobillas que se ajustan dependiendo del parrón.



VOLANTE

El tablero cuenta con una botonera para luces de emergencia, encendido y apagado de focos de trabajo y funciones de velocidades rápidas o lentas. Además cuenta con componentes básicos como horómetro, temperatura motor, RPM, temperatura del aceite hidráulico e indicadores de batería y combustible.

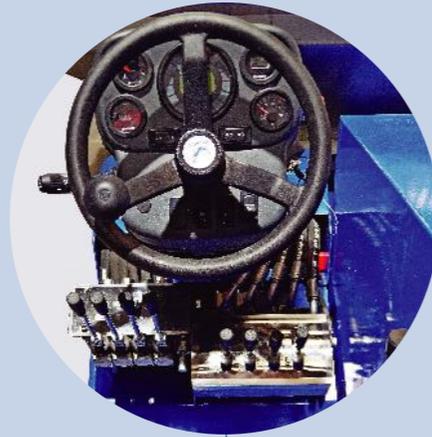

FUNCIONES



- Chasis articulado.
- Doble tracción.
- Transmisión hidrostática.
- Dos velocidades de traslación permanente además de la variación fina.



FÁCIL LAVADO Y MANTENCIÓN

ACCESORIOS

